

PX Control de la iluminación

STANDARD PLUS



PROJECT

CATALOG #

TYPE

NOTES

El PX multitoma de calidad comercial es un transformador de alta calidad que ofrece opciones de control de encendido/apagado opcionales, como una fotocélula o un temporizador mecánico. Este transformador estándar está disponible en capacidades de 150 W, 300 W, 600 W y 900 W para una máxima flexibilidad de diseño.

Quick Facts

- La construcción en acero inoxidable 304 de grado comercial garantiza un rendimiento de alta calidad y una larga vida útil


■ El bloque de terminales grande simplifica la instalación de cables de campo y fotocélulas

■ Las múltiples opciones de potencia ofrecen flexibilidad de diseño

■ La clasificación UL-379 proporciona una mayor seguridad cuando se instala cerca de piscinas y spas
- Las salidas multitoma de 12 V a 15 V minimizan la pérdida de tensión

■ Los distintos tamaños y ubicaciones de los orificios ciegos para conductos amplían las opciones de instalación

■ La clasificación UL-1838 garantiza la seguridad de las instalaciones de iluminación

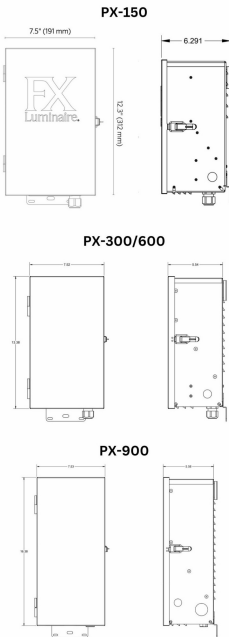

Output	PX-150	PX-300	PX-600	PX-900
Power	150 VA	300 VA	600 VA	900 VA
Input Primary	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Input Amperage Primary	1.25 A	3 A	5 A	8 A
Output Voltage Secondary	12 or 15 VAC	11 to 15 VAC	11 to 15 VAC	11 to 15 VAC
Maximum Open Circuit Volts	15 VAC	15 VAC	15 VAC	15 VAC
Class	2	2	2	2

About FX Luminaire

As a leading manufacturer of landscape and architectural lighting, FX Luminaire provides innovative products, resources, and support to help customers bring their visions to life. The company offers a range of specification-driven solutions, including fixtures, controls, and accessories, to enhance residential and commercial landscapes.

Materials

Acero inoxidable 304

Finish

Acero inoxidable

Hardware

Dos tornillos de montaje mecanizados de cabeza plana con anclajes de plástico. Los soportes de montaje de acero inoxidable se fijan a la caja del transformador.

Wiring

Cable de alimentación de gran calibre, con toma de tierra y resistente al agua, con enchufe moldeado integralmente; 5' (1,5 m) de longitud. Se requiere un cable de iluminación de baja tensión estándar (por ejemplo, 12-2, 10-2, etc./2,0 mm, 2,5 mm, etc.) entre el transformador y las luminarias.

Power

120 VCA, 60 Hz

Weight

PX-150: 18 lb (8,2 kg); PX-300: 20 lb (9,1 kg); PX-600: 25 lb (11,3 kg); PX-900: 42 lb (19,1 kg)

International Compliance

Ninguna

Installation Requirements

Diseñado para instalarse únicamente en una superficie vertical en posición vertical. El transformador debe estar en un espacio aéreo libre. No lo instale en un recinto pequeño y hermético ni lo entierre directamente.

Warranty

Garantía limitada de 10 años

Listings



Fixture	Wattage	Compliance	Switching	Finish
PX	150	[default] 120 V	[blank] No switching option	SS Stainless Steel
	300		PC Photocell	
	600		T Timer	
	900			

-

-

-

-

EXAMPLE FIXTURE CONFIGURATION: PX-XX-XXXX-XX

POWER OPTIONS: Specify Separately

Power	Catalog No.	
Low-Voltage Dimmer	DIM-LV	
PX Transformer photocell	PX-PC	
Lighting transformer plug-in timer	PX-TIMER	

Power	Catalog No.	
Luxor Cube - Relay, 0-10V dimming	LCM-RLY-010V	
Plug-in 24VAC relay	PX-SYNC	