

MIĘDZYNARODOWY PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

OŚWIETLENIE KRAJOBRAZU I OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH

FXLuminaire®



Skuteczne rozwiązania w zakresie oświetlenia zewnętrznego



SERIA DESIGNER

Oprawy świetlne FX Luminaire z serii Designer zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o najwyższej wydajności.



NP

Niezwykłe wszechstronne lampy dolne NP powstały, by sprostać wszystkim możliwym zastosowaniom w zakresie oświetlenia dolnego.

Wysokość: 216 mm
Wysoka obudowa: 264 mm
Średnica: 69 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†]
Materiał: aluminium



FR

Lampy FR to elegancja i piękno metali szlachetnych dodanych do produktów FX Luminaire.

Wysokość: 155 mm
Wysoka obudowa: 178 mm
Średnica: 50 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: CU, AB[†], AT[†], NP[†]
Materiał: miedź/mosiądz
Wypożyczenie wymagane do zgodności z CE: GM-XX^{**}



VS

Lampy VS łączą w sobie najwyższej klasy technologię LED z materiałami klasy premium, dzięki czemu powstała oprawa świetlna o niezrównanej jakości.

Wysokość: 191 mm
Wysoka obudowa: 208 mm
Średnica: 64 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BS, AB[†], AT[†], NP[†]
Materiał: mosiądz
Wypożyczenie wymagane do zgodności z CE: EKITSPIKE



PB

Lampy PB to kompaktowe rozwiązanie LED do równomiernego oświetlania ścian. Szerszy kąt oprawy oświetleniowej umożliwia oświetlanie większych powierzchni i konstrukcji.


Wysokość: 152 mm
Szerokość: 98 mm
Głębokość: 50 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†], BS, AB[†], AT[†], NP[†]
Materiał: mosiądz lub aluminium



M-PL

Ultranowoczesne oświetlenie ścieżek M-PL łączy w sobie wszechstronność odlewanej ciśnieniowo aluminium z minimalistyczną estetyką, dzięki czemu wkomponowuje się w wiele współczesnych instalacji.

Wysokość: 541 mm
Szerokość: 55 mm
Głębokość: 187 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†]
Materiał: aluminium

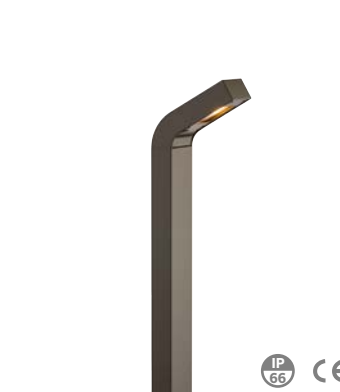

M-PJ

Oświetlenie ścieżek M-PJ dodaje stylu i funkcjonalności nowoczesnym instalacjom. Trwała aluminiowa konstrukcja jest odporna na czynniki atmosferyczne.

Wysokość: 561 mm
Szerokość: 71 mm
Głębokość: 187 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†]
Materiał: aluminium



Dla tych, dla których możliwość kontroli, trwałość, efekty i łatwość obsługi są ważnymi czynnikami decyzyjnymi, oprawy świetlne serii Designer są najlepszym wyborem.

M-PZ

Stworzone z użyciem bardzo wytrzymałego, odlewane ciśnieniowo aluminium, uniwersalne oświetlenie ścieżek M-PZ to doskonałe uzupełnienie nowoczesnych projektów oświetleniowych.

Wysokość: 561 mm
Szerokość: 64 mm
Głębokość: 187 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Materiał: mosiądz



ST



RD



SQ



WW



PO

Konstrukcja lamp PO zapewnia nieoślepiające oświetlenie, które umożliwia gościom bezpieczne i wygodne poruszanie się po terenie.

Wysokość: 64 mm
Średnica: 41 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Materiał: mosiądz
Wyposażenie wymagane do zgodności z CE: EKITWALL

VE

Zawieszane na drzewach lub elementach architektonicznych lampy VE subtelnie oświetlają teren z góry.

Wysokość: 109 mm
Średnica: 58 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Materiał: aluminium lub miedź/ mosiądz

Tuleja miedziana



Tuleja miedziana perforowana



KG

KG

Lampy KG to podziemna oprawa oświetleniowa LED z metalową pokrywą, dostępna w opcji płaskiej i ukośnej z pokrywą w różnych kolorach.

Wysokość: 229 mm
Średnica: 152 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Materiał: mosiądz, aluminium lub kompozyt

CB (siatka)



HP-48

Solidna, elegancka lampa HP-48 do układania na powierzchni gruntu otwiera wiele ciekawych możliwości kreatywnego projektowania oświetlenia w klasycznych i współczesnych zastosowaniach.

Wysokość: 79 mm
Szerokość: 102 mm
Głębokość: 203 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: DS
Materiał: kompozyt i szkło



LL

Lampy LL to wydajność i niezawodność technologii LED przystosowana do podwodnych zastosowań.

Wysokość: 102 mm
Średnica: 81 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BS
Materiał: mosiądz





ZAPROJEKTUJ SWÓJ ŚWIAT

Szeroka gama opraw z serii Designer umożliwia stworzenie idealnej konfiguracji do wszelkich zastosowań.




Sterownik
Prezentowany model:
Luxor



Oświetlenie dolne
Prezentowany model: NP



Oświetlenie ścieżek
Prezentowany model: CA



Oświetlenie ścian
Prezentowany model: LF



Oświetlenie górne
Prezentowany model: JB




Szerokie oświetlenie
ścian
Prezentowany model: PB

Zobacz szczegółowe informacje na temat naszej pełnej linii produktów z certyfikatem CE pod adresem fxl.com/ce.

Szerokość wiązki świetlnej


Bardzo wąska




Punktowa



Szeroka



Bardzo szeroka



Oprawy świetlne FX Luminaire z serii Designer posiadają zintegrowane diody LED, które oferują wiele opcji w zakresie kąta wiązki świetlnej. Zapewnia to maksymalną elastyczność podczas projektowania oświetlenia.

Wybierz produkt optymalnie dopasowany do Twoich potrzeb: od soczewek oferujących światło bardzo wąskie i punktowe, po szerokie lub bardzo szerokie soczewki pracujące w zakresie od 10° do 60°.







PATRZ JASNO W PRZYSZŁOŚĆ

Zewnętrzne rozwiązania oświetleniowe z serii Designer oparte na technologii Luxor przełamują granice w zakresie projektowania oświetlenia.


Intensywność

Dzięki technologii Luxor istnieje możliwość utworzenia do 250 niezależnie regulowanych grup oświetlenia z oprawami świetlnymi wyposażonymi w 1, 3, 6 lub 9 diod LED. Wszystkie grupy można uruchamiać niezależnie i ściemniać w zakresie 1-100%.




Temperatura barwowa


Pełne spektrum możliwości
Wybierz jeden z wielu filtrów temperatury barwowej, aby dopasować atmosferę tworzoną przez oświetlenie zewnętrzne do aktualnej pory roku.




BURSZTYNOWY



BEZBARWNY



ZIELONY



NIEBIESKI



SERIA STANDARD

Oprawy świetlne FX Luminaire z serii Standard służą do podświetlania roślinności, tworzenia atmosfery i intrygujących efektów wizualnych, podkreślania kamieniarki lub innych elementów architektonicznych, oświetlania chodników w celu zwiększenia bezpieczeństwa jak i do wielu innych zastosowań.



Wysoka obudowa

MU

Lampy MU to uniwersalne, klasyczne oświetlenie dolne wykonane z aluminium, wyposażone w żarówki MR-16.

Wysokość: 183 mm
Wysoka obudowa: 221 mm
Średnica: 56 mm
Źródło światła: żarówka MR-16
Wykończenie: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*, FW*, AL*, SV*
Materiał: aluminium



SP-A

Lampy SP-A są przeznaczone do rozwiązań minimalistycznych lub do stosowania na niewielkich przestrzeniach. Szerokość wiązki zapewnia maksymalną projekcję przy niskim współczynniku oślepienia.

Wysokość: 368 mm
Średnica: 92 mm
Źródło światła: żarówka G4
Wykończenie: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*, FW*, AL*, SV*
Materiał: aluminium
Wyposażenie wymagane do zgodności z CE: GM-XX**



UN

Lampy UN zapewniają czyste oświetlenie z delikatniejszymi, bardziej naturalnymi liniami.

Wysokość: 91 mm
Szerokość: 132 mm
Głębokość: 112 mm
Głębokość widoczna: 28 mm
Źródło światła: żarówka G4
Wykończenie: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*, FW*, AL*, SV*, BS, NP*, CB, DT
Materiał: mosiądz lub kompozyt
Wyposażenie wymagane do zgodności z CE: EKITWALL



Pierścień

Żaluzja

Osłona



FC

Podziemne oświetlenie FC zapewnia kontrolowane, nieoślepiające światło w mniejszych pomieszczeniach.

Wysokość: RG: 122 mm
 LV: 130 mm
 CW: 173 mm
Średnica: 102 mm
Źródło światła: żarówka MR-16
Wykończenie: BS, NP*, CB, DT
Materiał: mosiądz lub kompozyt

WYKOŃCZENIE

Metal



AB miedziane
Antyczny brąz



AB mosiężne
Antyczny brąz



AT miedziane
Antyczny kołaz



AT mosiężne
Antyczny kołaz



CU miedziany



NP niklowany



BS naturalny mosiądz



SS stal nierdzewna

Malowane proszkiem: standard



BZ brąz metaliczny



DG granit pustynny



WI zwietrzałe żelazo



SB brąz Sedona



FB czarny

Kompozyt



CB brąz Camo



DT pustynny brąz



DS ciemny tupek



STEROWANIE I MOC

Systemy sterowania oświetleniem FX Luminaire – od umiarkowanie skomplikowanych po najbardziej zaawansowane – oferują niezrównaną swobodę, elastyczność i wydajność w nadawaniu indywidualnego charakteru każdej przestrzeni.

Transformator EX

Transformatory EX zapewniają oszczędne zasilanie niskonapięciowe oraz sterowanie projektami oświetlenia LED.

Wysokość: 330 mm
Szerokość: 140 mm
Głębokość: 127 mm
Moc (waty): 150
Wykończenie: M



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Dostępna w ofercie pełna linia żarówek MR-16 i G4 o doskonałej wydajności zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia. Żarówki te są fabrycznie montowane w oprawach oświetleniowych FX Luminaire serii Standard.

MR-16 LED

MR-16 to praktyczna, charakteryzująca się wysoką jakością żarówka LED. Żarówki są całkowicie zalane żywicą i posiadają pięcioletnią gwarancję.

Odpowiednik halogenowy: 20 W, 35 W, 50 W
Żywotność żarówki: 40 000 godzin
Kąt świecenia: 10°, 35°, 60°
Temperatura barwowa: 2700 K, 3000 K, 3900 K
Moc VA: 4,3, 5,4, 6,5



ZD MR-16

Żarówka ZD MR-16 oferuje możliwości podziału na strefy i regulację natężenia światła w dowolnej oprawie oświetleniowej podłączonej do sterownika Luxor.


Odpowiednik halogenowy: 35 W, 50 W
Żywotność żarówki: 40 000 godzin
Kąt świecenia: 10°, 35°, 60°
Temperatura barwowa: 2700 K, 3000 K, 3900 K
Moc VA: 5,4, 6,5



G4 LED

Energooszczędna, wymienna żarówka LED G4 została specjalnie zaprojektowana z przezroczystą silikonową kapsułką.

Odpowiednik halogenowy: 10 W, 20 W, 35 W
Żywotność żarówki: 33 000 godzin
Temperatura barwowa: 2700 K
Moc VA: 1,1, 1,7, 2,6



WYKOŃCZENIA

Malowanie proszkowe: specjalne



WG
Biały połysk



FW
Biały mat



AL
Migdałowy



SV
Srebrny (tylko wybrane transformatory)

Sterownik/transformator: malowanie proszkowe: standard



M
Szary mat (tylko wybrane transformatory)



SS
Stal nierdzewna

Certyfikaty



Certyfikat CE
Wszystkie produkty są opatrzone certyfikatem CE. Zobacz szczegóły produktu, aby poznać wymagania.



Klasa IP
Określa odporność na wodę i kurz.



Określa wyposażenie wymagane do zgodności z CE. Zobacz szczegóły produktu.



STEROWNIK LUXOR®

Po podłączeniu systemu oświetlenia krajobrazu LED do sterownika Luxor, światła nie tylko włączają się i wyłączają. To one sprawiają, że cały krajobraz ożywa! Luxor jest najbardziej zaawansowanym i elastycznym transformatorem niskonapięciowym do oświetlenia krajobrazu dostępnym obecnie w sprzedaży.

Sterownik Luxor

Nasze najwyższej klasy rozwiązanie przeznaczone do sterowania oświetleniem oferuje funkcje podziału na strefy, ściemniania i tworzenia kolorów, a także opcjonalne sterowanie przez sieć Wi-Fi.

Wysokość: 330 mm
Szerokość: 203 mm
Głębokość: 160 mm
Moc (waty): 300 W
Wykończenie: M, SS



Sterowanie bezprzewodowe

Możliwa jest interakcja ze sterownikiem za pomocą urządzeń z systemem iOS® lub Android™. Włącz sterowanie bezprzewodowe przy użyciu zainstalowanego fabrycznie modułu LAN.

WIFIMOD2: moduł Wi-Fi
WIFIMOD2RMT: uchwyt do montażu modułu Wi-Fi
LAM: moduł do podłączania opraw oświetleniowych

Podstawowe funkcje

- Sterowanie strefami: umożliwia włączanie i wyłączanie poszczególnych opraw oświetleniowych lub ich grup w żądanym czasie
- Sterowanie ściemnianiem: umożliwia zmianę intensywności świecenia poszczególnych opraw oświetleniowych lub ich grup w zakresie 0-100%
- Sterowanie kolorami: umożliwia wybranie dowolnego koloru spośród 30 000 żywych kolorów
- Paleta kolorów: umożliwia wygenerowanie i zapisanie do 250 niestandardowych kolorów
- Tworzenie scen/motywów: umożliwia zaprojektowanie do 40 motywów – od scen z codziennego życia po święta i specjalne uroczystości
- Programowanie oparte na kalendarzu: umożliwia uruchamianie konkretnych programów tylko w wyznaczonych przedziałach czasowych
- Integracja z systemami inteligentnego domu: sterownik Luxor można zintegrować z większością popularnych systemów automatyki inteligentnego domu

Lokalizacja Lat: 48.86 Long: 2.35





APLIKACJA STEROWNIKA LUXOR

Dzięki aplikacji Luxor można regulować intensywność i kolor świecenia opraw oświetleniowych, tworzyć unikalne motywy i dostosowywać paletę kolorów na specjalne okazje – z dowolnego miejsca!



Grupy

Użytkownik może zmieniać intensywność i kolor świecenia poszczególnych opraw oświetleniowych lub ich grup, aby nadać indywidualny charakter projektom oświetleniowym.



Tworzenie kolorów

Dzięki najnowszej technologii RGBW LED można utworzyć do 30 000 kolorów.



Odwiedź stronę fxl.com/luxor-ios



Odwiedź stronę fxl.com/luxor-android



Motywy

Zaprojektuj jedyne w swoim rodzaju oświetlenie świąteczne, wspieraj ducha zespołu na wielkich imprezach sportowych lub wyświetlaj kolory firmowe na imprezach okolicznościowych.




Programowanie

Twórz niestandardowe projekty oświetlenia na codzienne wydarzenia oraz na święta i uroczystości.





UNIKALNY NASTRÓJ W KAŻDEJ STREFIE



Sterowniki Luxor oferują funkcje podziału na strefy i ściemniania, co stwarza nieograniczone możliwości projektowe. Zmiana intensywności świecenia w zakresie 0–100% jest wyjątkowo prosta: zarówno w przypadku poszczególnych opraw oświetleniowych, jak i ich grup. Dzięki tej funkcji można stworzyć dowolny nastrój i dopasować go do dowolnej scenarii.

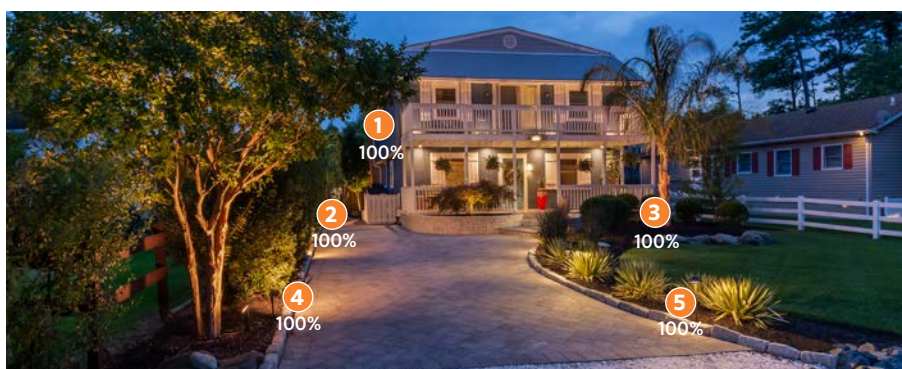


Zachód słońca

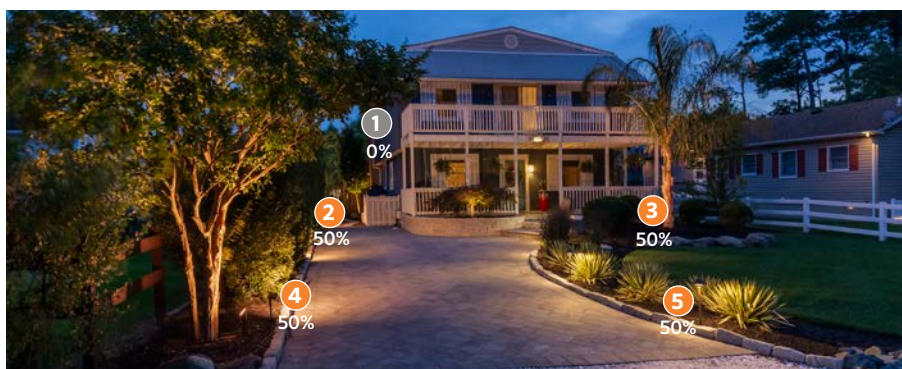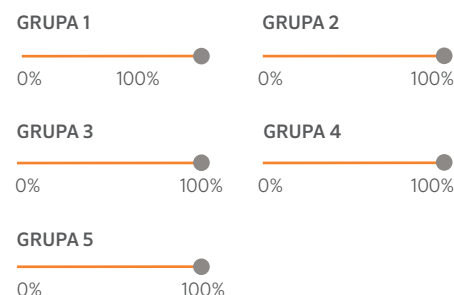

21:00

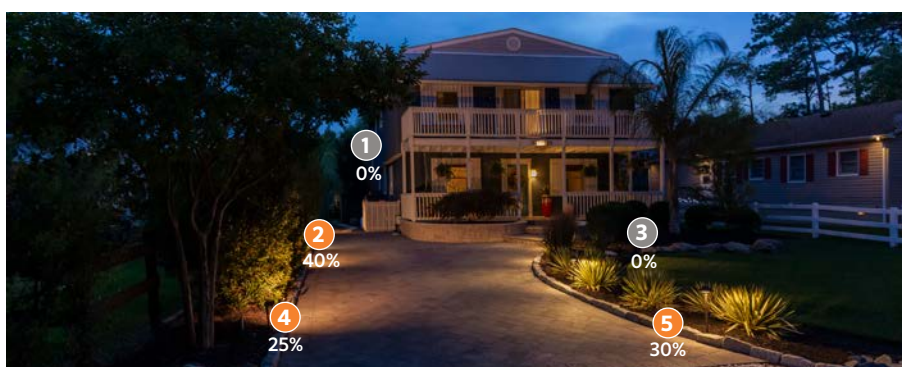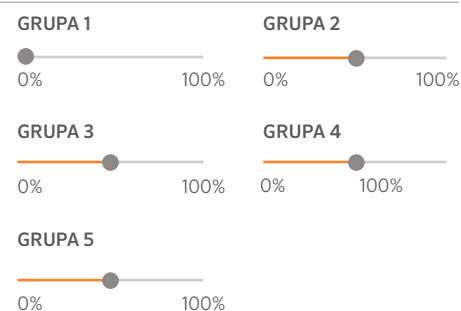

Północ

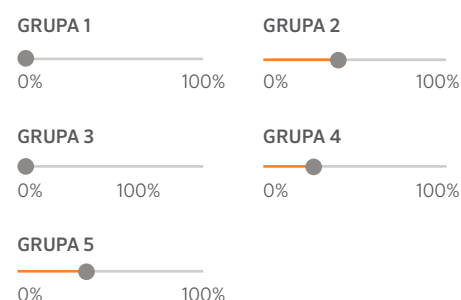



OLŚNIEWAJĄCE KOLORY

Dzięki najnowocześniejszej technologii LED sterownik Luxor umożliwia tworzenie idealnych scen na podstawie spektrum 30 000 pięknych kolorów. Dostosuj temperaturę kolorów do roślinności i architektury, aby uzyskać charakterystyczny wygląd krajobrazu przez cały rok.

Rozświetl ciemności

System oświetlenia krajobrazu ułatwi poruszanie się wieczorem, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i doda uroku każdemu domowi.



Ocieplanie wyglądu

GRUPA 1



ODCIEŃ: 43°
NASYCENIE: 38%

GRUPA 2



ODCIEŃ: 43°
NASYCENIE: 38%

GRUPA 3




ODCIEŃ: 43°
NASYCENIE: 38%

GRUPA 4



ODCIEŃ: 43°
NASYCENIE: 38%

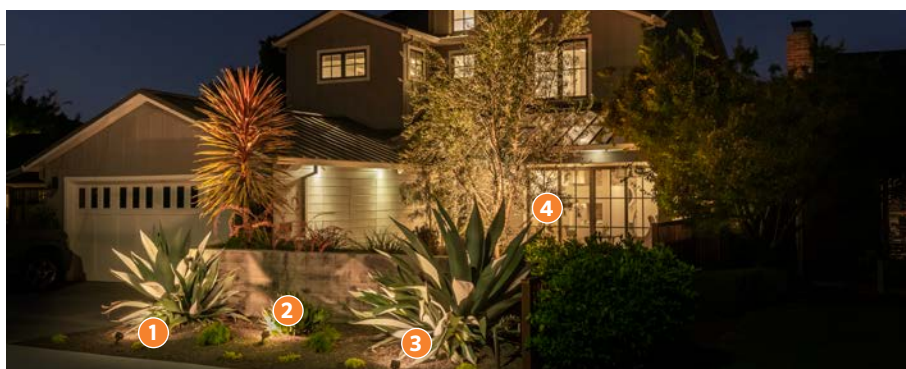

Dopasowanie

GRUPA 1



ODCIEŃ: 140°
NASYCENIE: 20%

GRUPA 2



ODCIEŃ: 100°
NASYCENIE: 25%

GRUPA 3




ODCIEŃ: 140°
NASYCENIE: 20%

GRUPA 4



ODCIEŃ: 100°
NASYCENIE: 25%

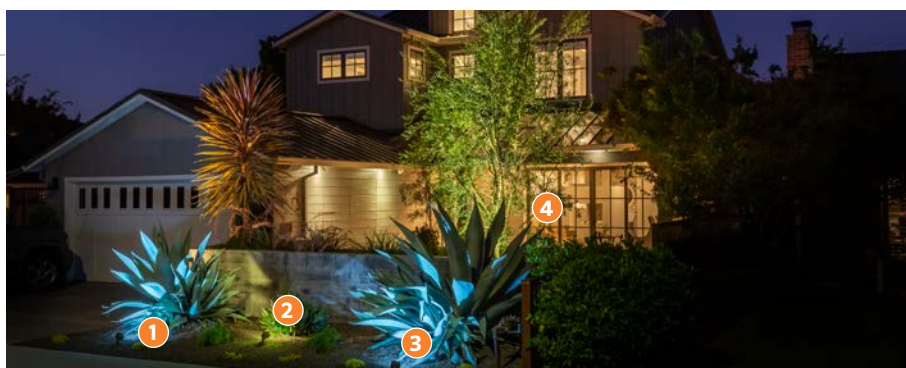



LUXOR LINKING

Dzięki Luxor Linking do systemu można podłączyć do dziewięciu sterowników Luxor Satellite, zachowując jedno centrum sterowania. Ta technika poprawia łączność Wi-Fi i upraszcza sterowanie rozbudowanymi lub skomplikowanymi projektami oświetlenia.



Sterownik Luxor Satellite

Luxor Linking i Luxor SAT zapewniają innowacyjne i oszczędne rozwiązanie do projektowania i rozbudowy systemów oświetleniowych Luxor.

Wysokość: 330 mm
Szerokość: 203 mm
Głębokość: 160 mm
Moc (waty): 300 W
Wykończenie: M, SS



System w najbogatszej wersji

1 Primary Luxor + 9 Luxor Satellites albo 914 m przewodu pomiędzy pierwszym a ostatnim sterownikiem





AKCESORIA LUXOR

Statecznik Luxor Cube to urządzenie, które przekształca sterownik Luxor w kompletne rozwiązanie inteligentnego zarządzania oświetleniem. Użyj Cube do sterowania oświetleniem na słupach wjazdowych na posesję, na drogach dojazdowych, oświetleniem świątecznym i oświetleniem zewnętrznym, a także dowolnymi urządzeniami z wejściem przekaźnikowym.

Luxor Cube

Umożliwia podział na strefy i przyciemnianie opraw oświetleniowych oraz sterowanie innymi urządzeniami zewnętrznymi takimi jak bramy i pompy.

Modele: niskonapięciowy, z napięciem sieciowym wraz z przekaźnikiem / 0-10 V



Oświetlenie niskonapięciowe



Oświetlenie z napięciem sieciowym



Elementy zewnętrzne

Steruj wszystkimi elementami oświetlenia zewnętrznego za pomocą statecznika Luxor Cube



Oświetlenie FX Luminaire
Seria Designer oferuje systemy LED do oświetlania ścieżek, oświetleń dolnych i górnych, oświetlenia ścian oraz oświetleń specjalnych.



Oświetlenie niskonapięciowe + LV CUBE
Umożliwia sterowanie oprawami oświetleniowymi 12 V dowolnej marki z funkcją ściemniania



Sterownik Luxor
Luxor jest jedynym na rynku sterownikiem umożliwiającym dzielenie na strefy, przyciemnianie i projektowanie systemów oświetleniowych, mając do dyspozycji aż 30 000 kolorów



Pompy fontannowe + PRZekaźnik CUBE
Umożliwia sterowanie urządzeniami, które wyposażone zostały w wejścia przekaźnikowe, takimi jak napędy bramy i pompy stawowe



Oświetlenie z napięciem sieciowym + HV CUBE
Umożliwia sterowanie oprawami oświetleniowymi 120 V dowolnej marki z funkcją ściemniania



INTEGRACJA STEROWNIKA LUXOR Z INTELIGENTNYMI SYSTEMAMI

Integracja nowej generacji sterownika oświetlenia Luxor z systemami inteligentnego domu jest całkowicie bezproblemowa, co pozwala na kompleksowe zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi przestrzeniami mieszkalnymi. Sterownik Luxor w pełni integruje się z czołowymi rozwiązaniami z zakresu automatyki domowej.



 **LUTRON**

Control4

 **CRESTRON**

SAVANT

ELAN
HOME SYSTEMS

FXLuminaire

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.




NARZĘDZIA BIZNESOWE DLA PROFESJONALISTÓW

Firma FX Luminaire zapewnia szeroką gamę zasobów, które pomogą Ci odnieść sukces. Zdobądź wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie niezawodnej instalacji, szybkie rozwiązywanie potencjalnych problemów, maksymalizowanie oszczędności energii oraz bezpieczne prowadzenie działalności biznesowej.

Moja lista

Skorzystaj z tego prostego, a zarazem potężnego narzędzia do planowania instalacji, wysyłania zamówień bezpośrednio do dystrybutorów i dodawania uwag na temat konkretnych projektów. Opcja Moja lista pomaga stworzyć indywidualne oferty dla każdego klienta i usprawnić proces składania zamówień.



Zacznij już dziś na stronie fxl.com/mylist.

Hunter UNIVERSITY



Hunter University

Poznaj sprawdzone metody oświetlania konkretnych przestrzeni w dowolnym otoczeniu. Ten obszerny, bezpłatny i dostępny online program przeprowadzi Cię przez proces projektowania i pokaże, jak stworzyć portfolio produktów oświetleniowych.

Zacznij już dziś na stronie training.hunterindustries.com.

Zestaw demonstracyjny Luxor

Stwórz doskonałą prezentację dla klientów przedstawiającą niezrównaną jakość naszych produktów oświetleniowych.

Aby zamówić, **skontaktuj się z kierownikiem sprzedaży w firmie Hunter/FX Luminaire lub ze swoim lokalnym dystrybutorem**. Użyj kodu zamówienia FXPRO-026.

Zobacz szczegółowe informacje o naszej pełnej linii produktów z certyfikatem CE na stronie fxl.com/ce.



Zawartość zestawu demonstracyjnego

- ▶ Sterownik Luxor 300 W: LUX300EUM
- ▶ Cztery 12-metrowe wiązki przewodu 2 mm (250011790001) z zamocowaniami
- ▶ Cztery oprawy świetlne NP ZDC typu uplight
- ▶ Dwie oprawy świetlne LC ZDC do szerokiego oświetlania ścian
- ▶ Dwie oprawy świetlne RW ZDC do kierunkowego oświetlania ścieżek
- ▶ Bezprzewodowy moduł do podłączania opraw oświetleniowych (LAM)
- ▶ Moduł Wi-Fi Luxor (WIFIMOD2)

* Wszystkie oprawy świetlne są malowane proszkowo na kolor pomarańczowy lub w konfiguracji dwukolorowej pomarańczowo-czarnej.

FXLuminaire.

Spółka grupy Hunter Industries

Naszą misją jest tworzenie najbardziej energooszczędnych produktów oświetleniowych na świecie przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu jakości i niezawodności. W przypadku wszystkich naszych innowacji nasi klienci mogą liczyć na nasze niezachwiane wsparcie, dzięki któremu mogą odnieść sukces.



Gregory R. Hunter, dyrektor generalny Hunter Industries



Gene Smith, prezes, Landscape Irrigation and Outdoor Lighting

Witryna internetowa fxl.com | Serwis techniczny +1 760-591-7383

CENTRALA W USA

1940 Diamond Street
San Marcos, California 92078, USA
Tel.: +1 760-744-5240

EUROPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Hiszpania
T: +34 9-34-94-88-81
E: infoeurope@hunterindustries.com

Ta broszura została wydrukowana z wykorzystaniem farb sojowych na papierze opatrzonym certyfikatem Forest Stewardship Council® (FSC). FSC to międzynarodowa organizacja, która powstała w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi.

© 2020 Hunter Industries Inc. Hunter, FX Luminaire, wszystkie powiązane logotypy i inne znaki towarowe są własnością firmy Hunter Industries i są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.  Prosimy o przekazanie zużytych materiałów do recyklingu.

FX-243 PL 12/20